




## Proste urządzenie przyzywowe z przyciskiem kasowania



- Podłączany do 501 IO-Station, 585 LBKZ-IO oraz SIP-Touch (stacja pokojowa iCall) poprzez standardowe przewody.
- Stosowany przy renowacjach oraz nowych obiektach przy użyciu istniejącego okablowania.
- Możliwy montaż powierzchniowy oraz w ramce.
- Spełnia normy VDE 834-1 , VDE 834-2 oraz CE

- Zielony przycisk kasowania z zieloną diodą LED

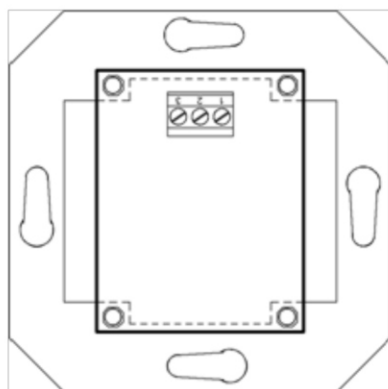

### Połączenia

1. +24v
2. SW
3. LED

Informacje dot. zamówienia

Part N° NWBAES4150



**iCall**  
Full IP nursecall



## Dane techniczne:

<b>Napięcie zasilające:</b>	16V - 30V
<b>Pobór prądu:</b>	20mA
<b>Połączenie do systemu:</b>	Standardowe przewody (Stacja pokojowa iCall)
<b>Temperatura otoczenia:</b>	0°C do 40°C
<b>Względna wilgotność:</b>	5% do 100%
<b>Ciśnienie powietrza:</b>	≥ 80 kPa , do 2000 m. n.p.M.
<b>KEM:</b>	EN 50081-1 - wymagania ogólne dotyczące emisyjności dla środowiska mieszkalnego. EN 50082-2 - wymagania ogólne dotyczące odporności na zaburzenia przemysłowe EN 61000-4-2 EN 61000-4-3: 1995 EN 61000-4-4: 1995 EN 61000-4-5: 1995 EN 61000-4-6: 1996
<b>Bezpieczeństwo produktu:</b>	EN 60950
<b>Zaburzenia radioelektryczne:</b>	EN 55022 B / CISPR 22
<b>Stopień ochrony:</b>	VDE 834-1, VDE 834-2
<b>Materiał obudowy:</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Kolor obudowy:</b>	Biały
<b>Wymiary:</b>	80x80x32 (WxSxG)